


Уважаемые пользователи! Если не нашли ответ на свой вопрос в базе знаний, пожалуйста, напишите нам на почту [support@ecvi.ru](mailto:support@ecvi.ru)

# Ошибка "ФР не готов к работе"


При возникновении ошибки *"ФР не готов к работе"*, которая, к примеру, может возникать после замены бумаги (*"после активного отсутствия бумаги"*) следует *"Сбросить состояние"* кассы через утилиту Тест драйвера.

Порядок исправления такой ошибки кассового аппарата следующий:


1. Закрыть утилиту интеграции кассы и ECVI - EdelFiscalPrinterOnline:

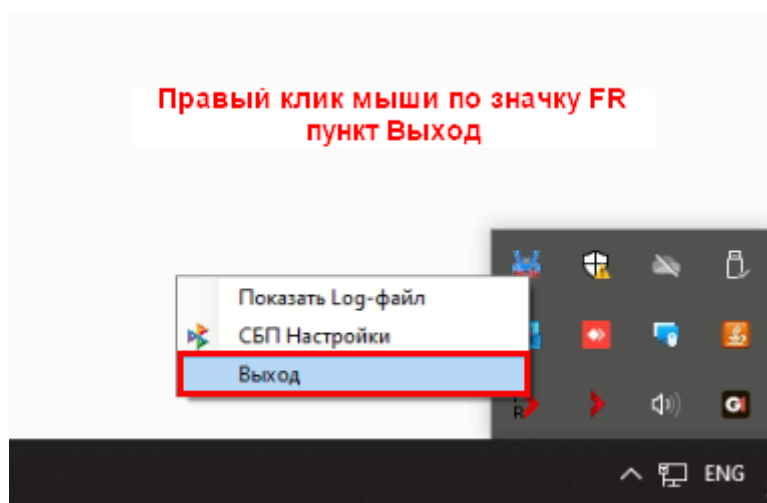

2. Через Пуск в Windows находим утилиту Тест драйвера и запускаем:

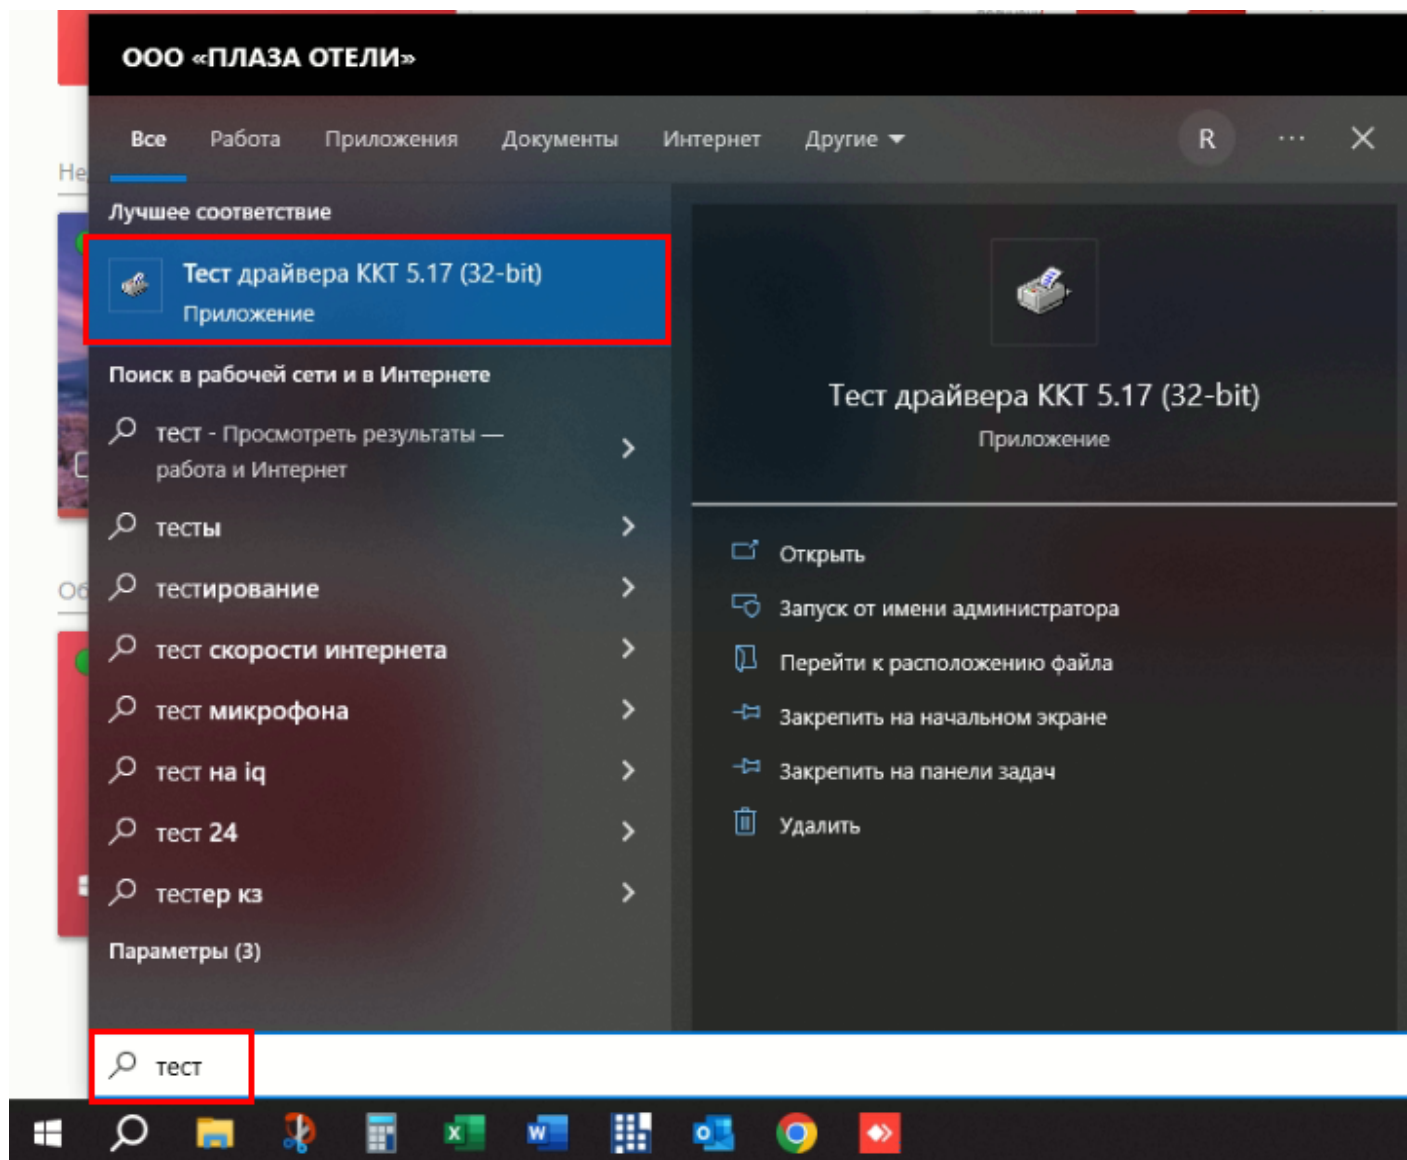


3. В программе Тест драйвера переходим в первый раздел "01. Состояние" и проверяем в каком режиме находится кассовый аппарат:

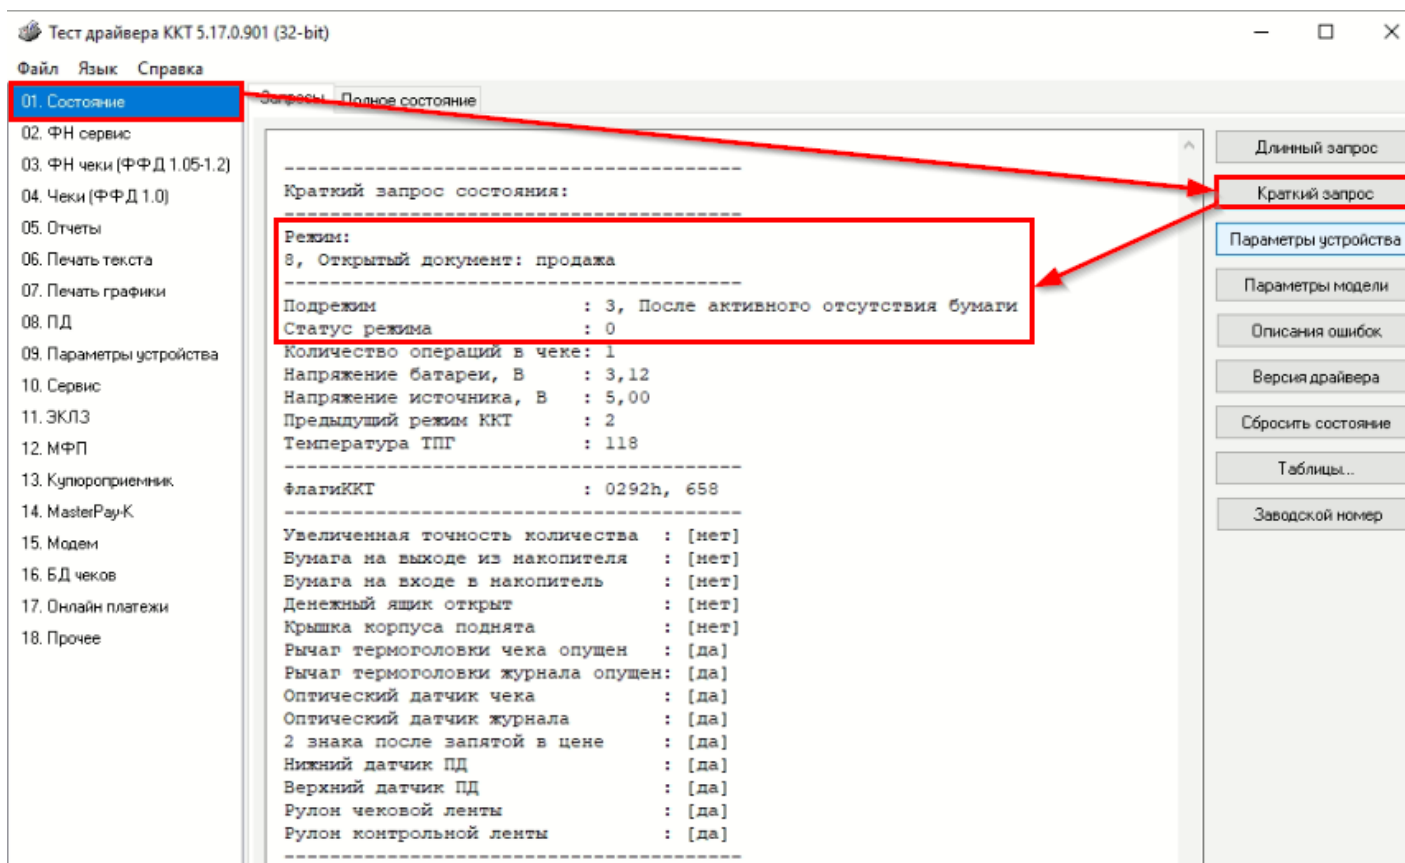


4. Если кассовый аппарат находится в режиме "8, Открытый документ: продажа"

с подрежимом "3, После активного отсутствия бумаги"


То для восстановления работы кассового аппарата следует выполнить операцию "Сбросить состояние":

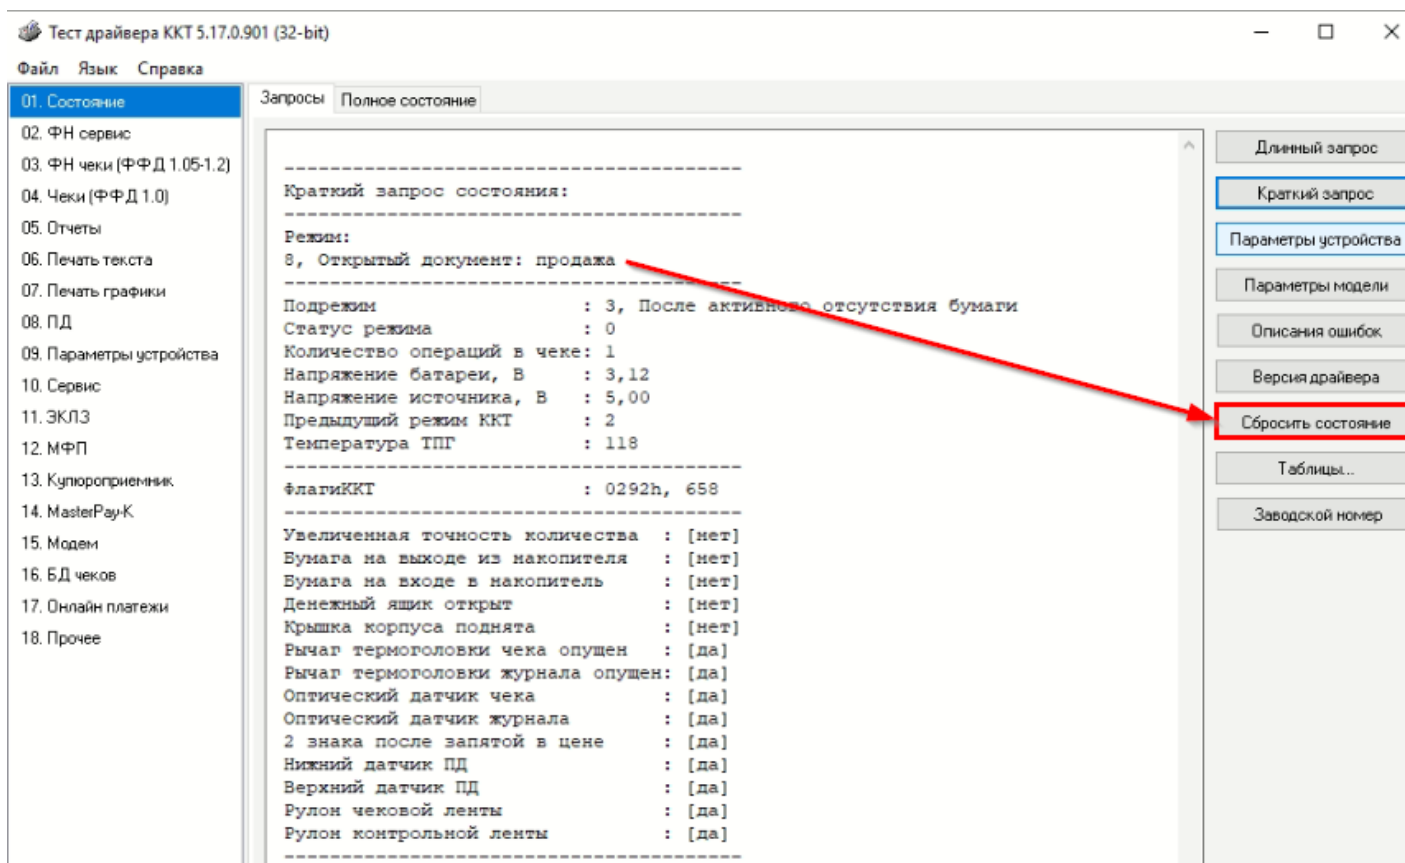


В этом случае после повторного выполнения команды "Краткий запрос" кассовый аппарат должен перевести в рабочий режим "Открытая смена; 24 часа не кончились":

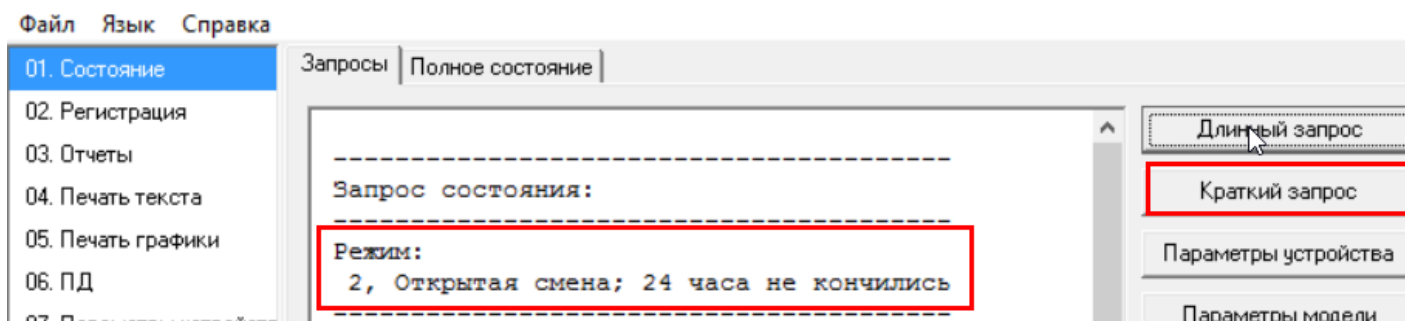

Если касса по прежнему остается в режиме открытого чека, то может так же помочь операция "Адм. отмена чека"

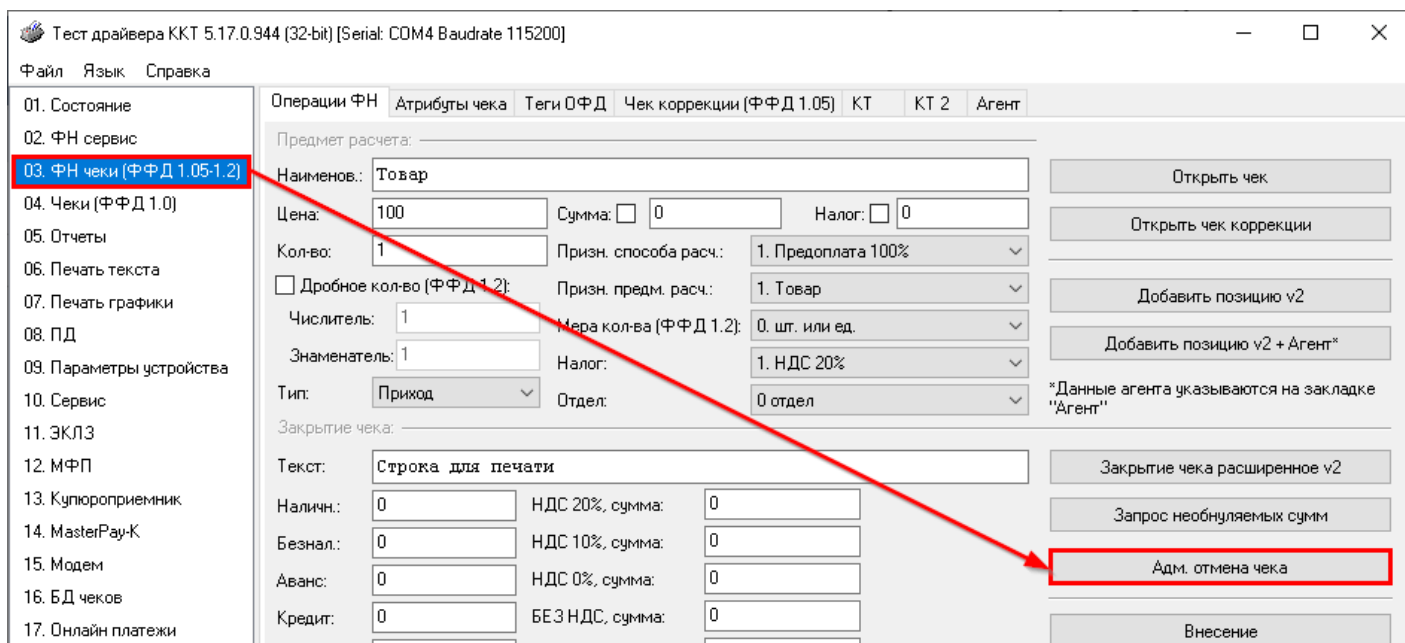

После этого обязательно закрываем утилиту Тест драйвера и запускаем утилиту интеграции ECVI с кассовым аппаратом - EdelFiscalPrinterOnline, ярлык как правило должен быть выведен на рабочий стол Windows с названием, например КАССА или ФР. Так же утилиту можно запустить из папки C:\EDEL\ver. 1.0.9.X\ по двойному клику мыши:

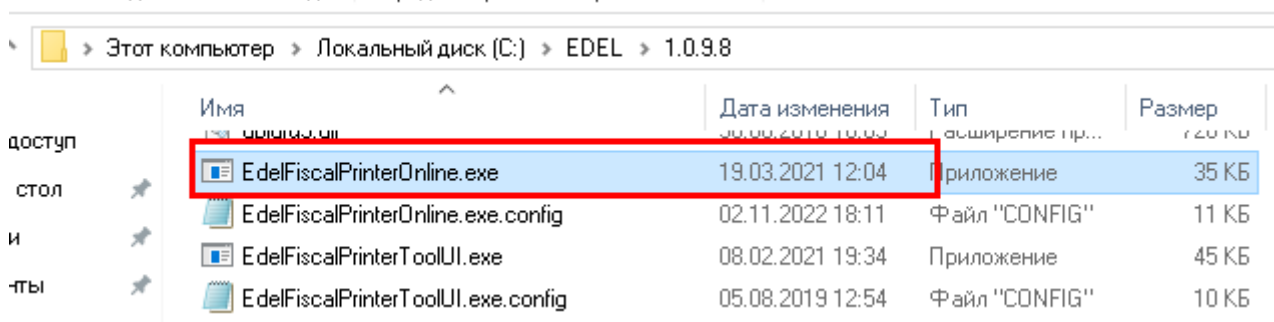

Затем можно проверять отработку команд в ECVI.

Revision #4

Created 22 May 2023 14:00:34 by Максим

Updated 7 November 2023 06:51:05 by Максим